


新製品

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HI VP)

オクスイ HIパイプ
(JIS K 6742) 規格品

サイズ
φ16~150

サイズ
増えました

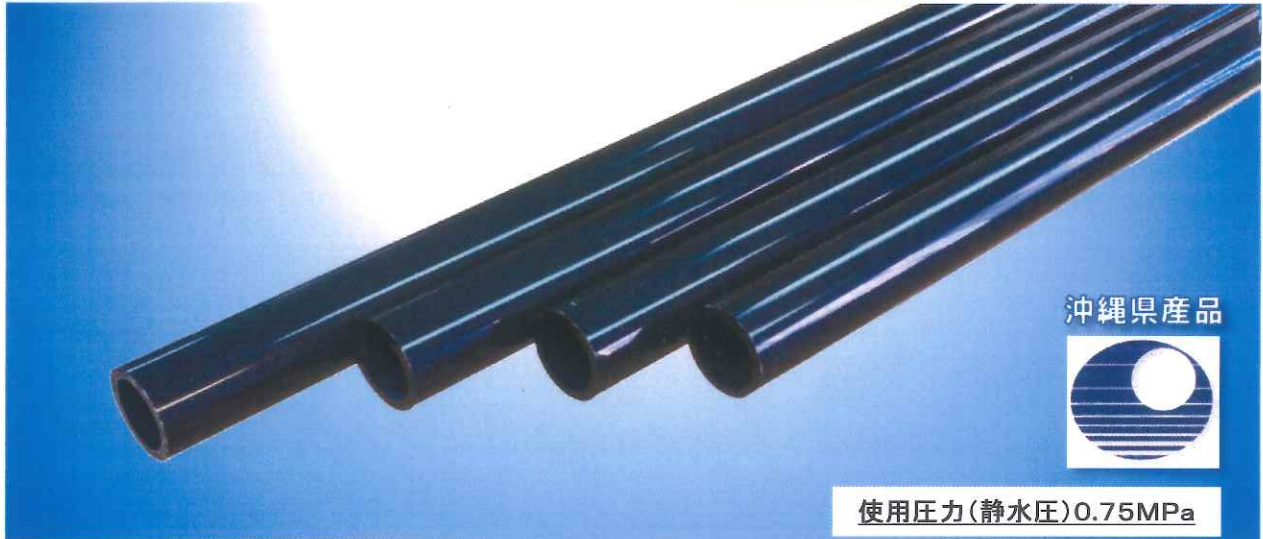

沖縄県産品



使用圧力(静水圧)0.75MPa

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HI VP の寸法及びその許容差

単位:mm

	外径			厚さ		長さ		参考質量 kg/本 c)	梱包 数量 本/束
	基準 寸法	最大・最 小外径の 許容差 a)	平均外径 の許容差 b)	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差		
16	22.0	±0.2	±0.2	3.0	±0.3	4000	+30 -10	1.004	35
20	26.0			3.0				1.212	30
25	32.0			3.5				1.756	20
30	38.0	±0.3		4.0	2.124			15	
40	48.0			4.0	3.096			7	
50	60.0	±0.4		4.5	4.392			5	
65	76.0	±0.5	±0.4	5.9	5.660			3	
NEW 75	89.0			5.9	8.624			2	
NEW 100	114.0	±0.6	±0.5	7.1	13.352			2	
NEW 125	140.0	±0.8		7.5	17.484	1			
NEW 150	165.0	±1.0	±0.3	9.6	±0.6	26.244	1		

沖水化成 株式会社

【本社】沖縄市海邦町3番14 TEL(098)982-1371 FAX(098)921-2336